

RESEAU - PLAN GENERAL TRAVAUX REALISES ET EN COURS DE REALISATION

DEBUT DES TRAVAUX: SEPTEMBRE 2024
FIN PREVISIONNELLE DES TRAVAUX: MARS 2027


DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX:

Ouvrages/bâtiments:

- Réalisation de 5 nouvelles STAPs (Granges-Marnand - Henniez - Treize-Cantons - Villeneuve - En Brit)
- Transformation de 3 STEP's existantes. (Trey - Granges-Marnand - Combremont)
- Réalisation d'un puits de mise en charge à Hermenches.
- Mise hors service de 5 STEP's. (Trey - Granges-Marnand - Villeneuve - Combremont - Châtonnaye - Hermenches)

Conduites/tracés:

- 12 Km de conduite sous pression.
- 4 Km de collecteur gravitaire.
- 2 Km de services (eau potable/électricité/télégestion) pour l'alimentation des STAPs.
- 51 regards gravitaires.
- 13 chambre de purgeur-aérateurs.
- 4 chambres spéciales (contrôle/vanne/insertion outil de curage).
- 14 forages dirigés.
- 1 forage horizontal. (Bressonnaz)
- 1 conduite aérienne suspendue à un pont.

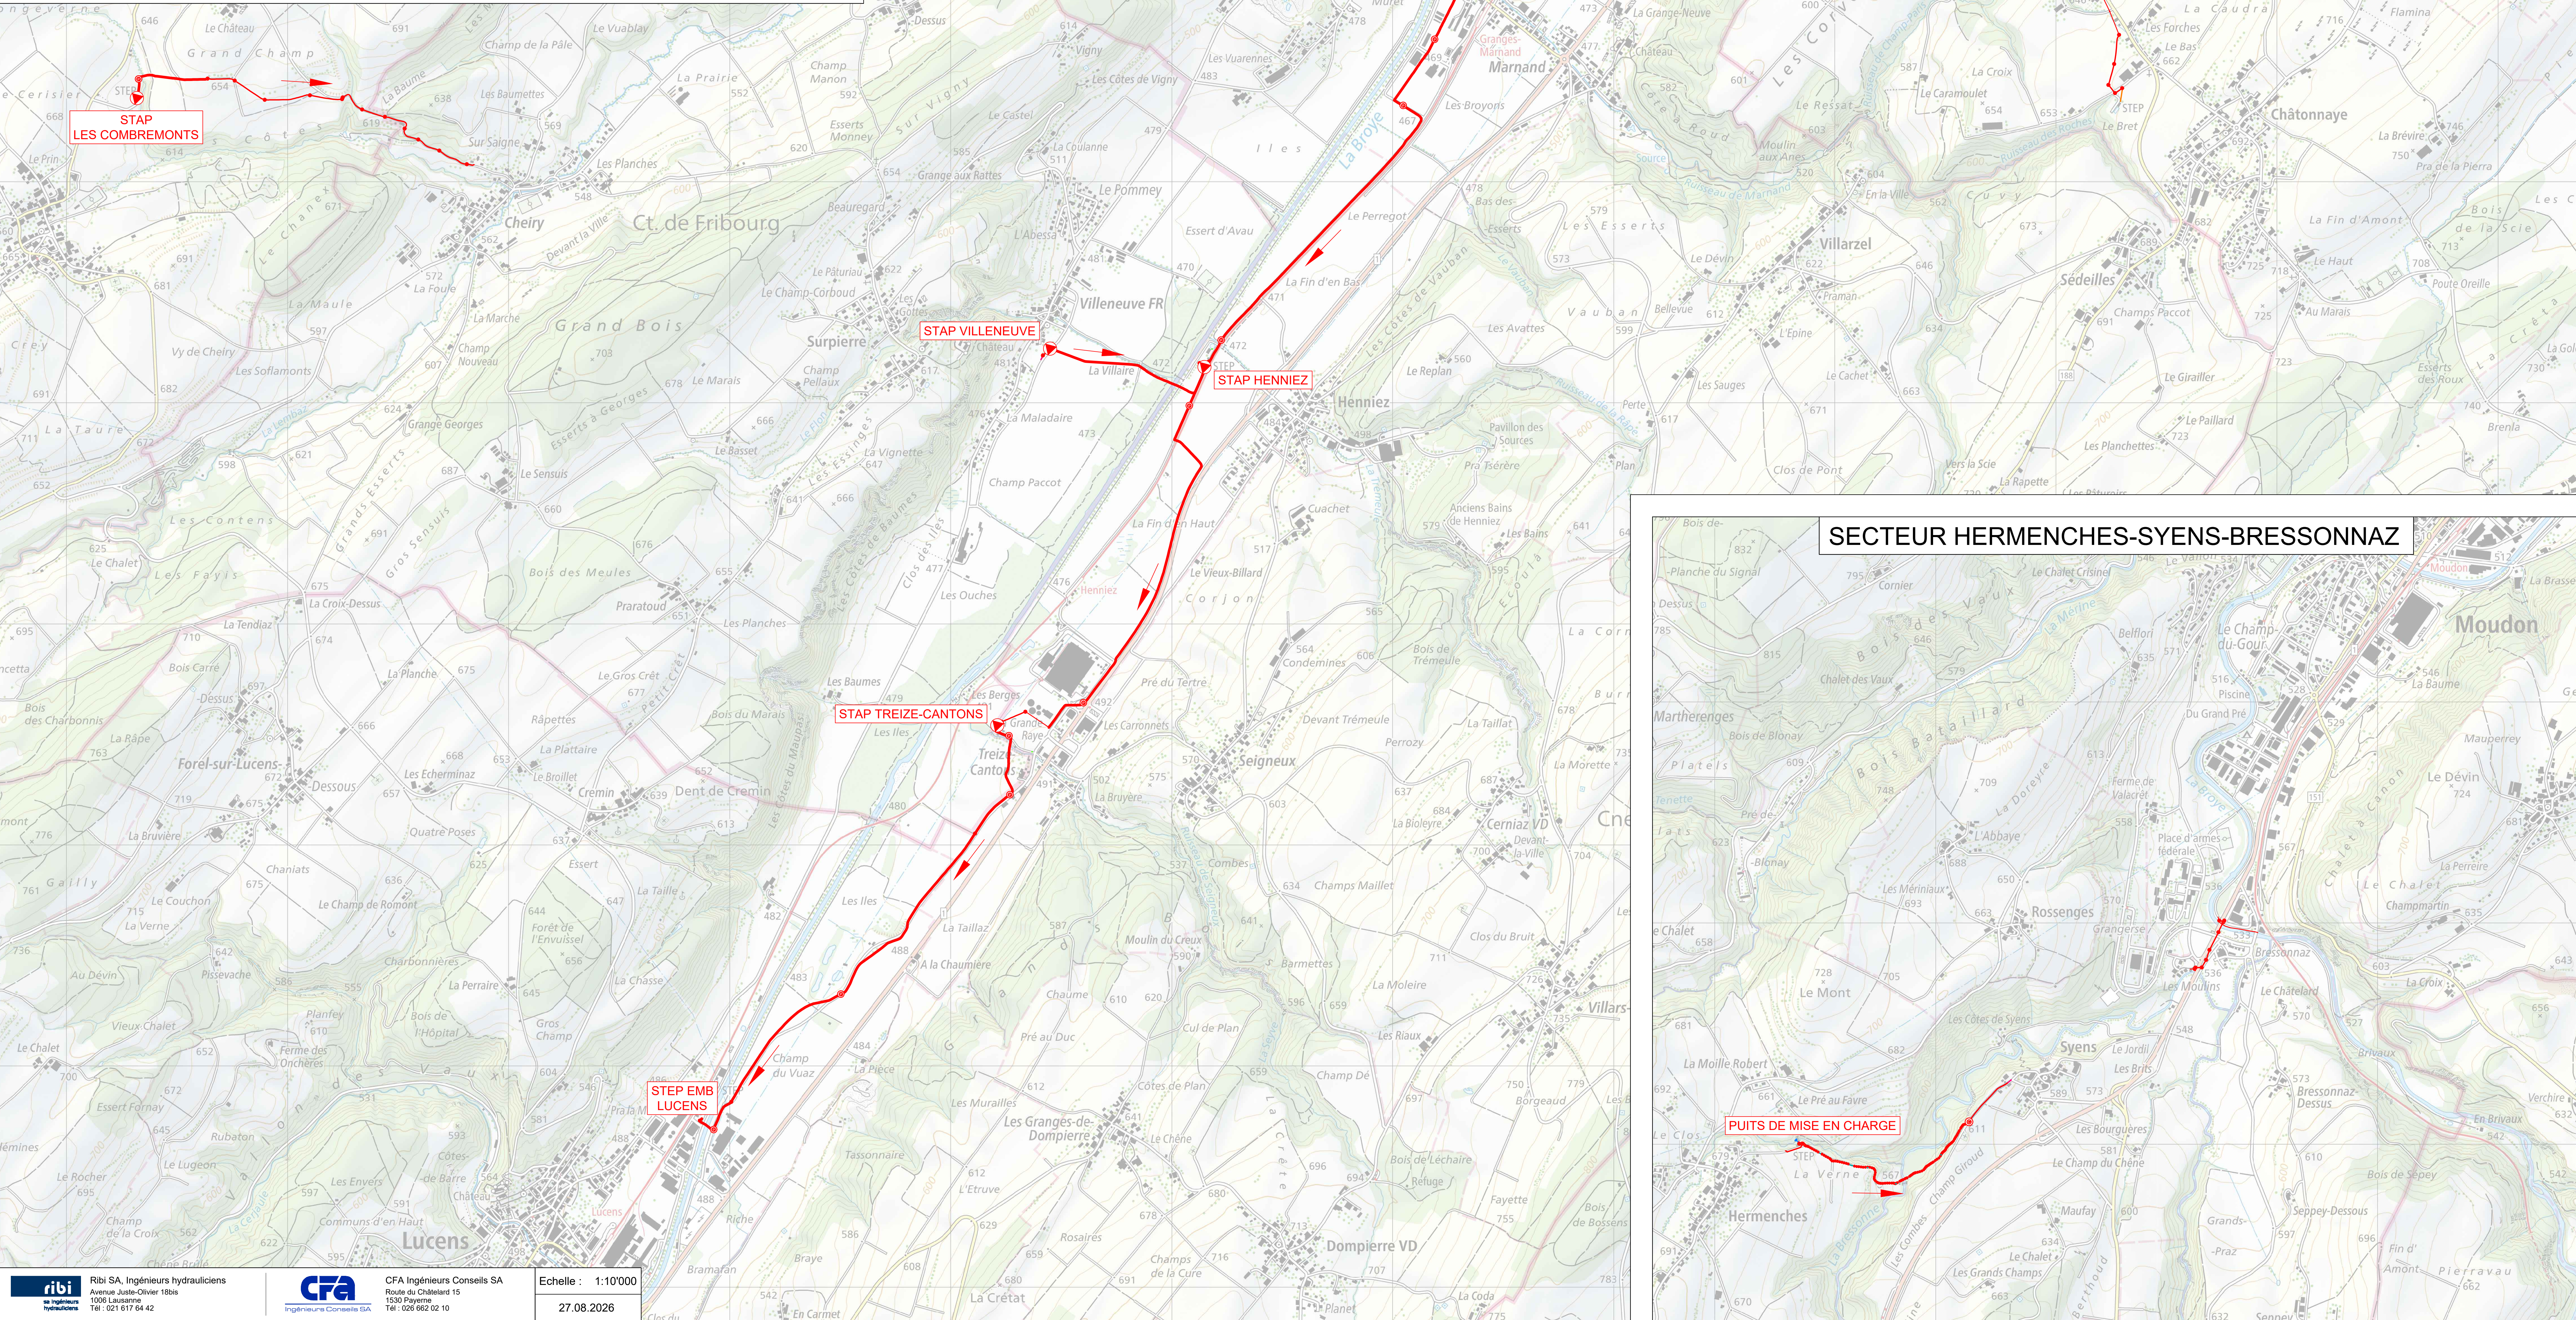

SECTEUR HERMENCHES-SYENS-BRESSONNAZ

